


Taborsky


Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Fassadenprofile

■ Mäanderprofile

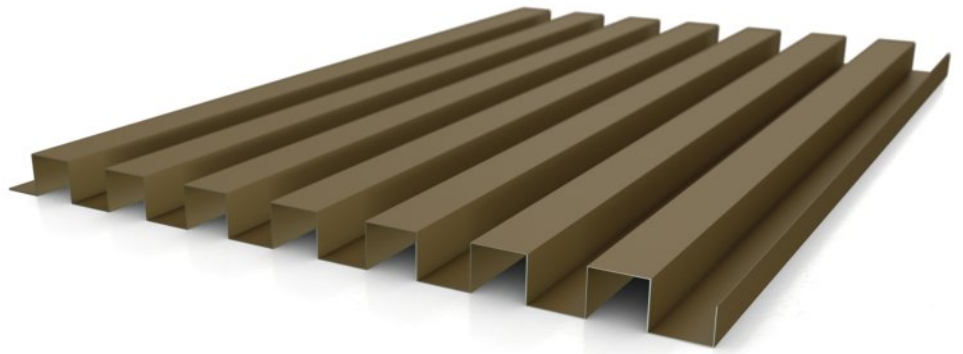

■ Sägezahnprofile

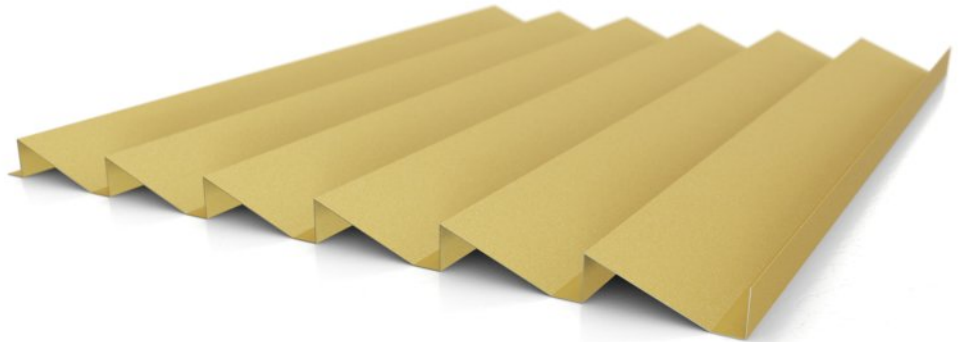


■ Sonderprofile



■ Spitzprofile



■ Trapezprofile

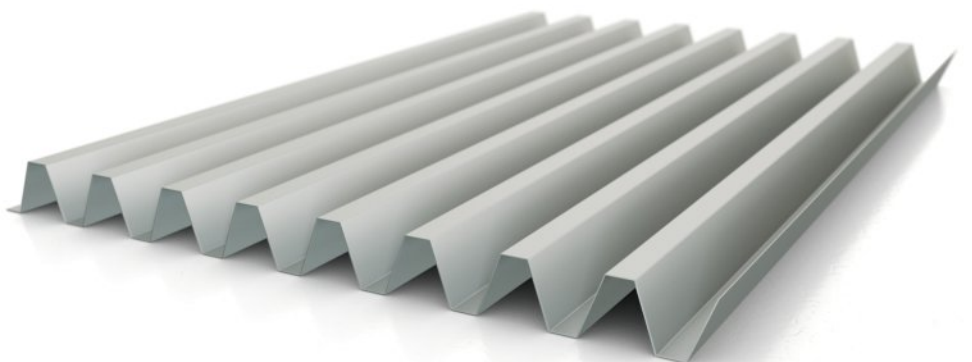


Inhalt	Seite
1. Fassadenprofile	04 - 09
2. Gelochte Profile	10
3. Konische Profile	11
4. Materialien, Oberflächen, Farben	12 - 13
5. An- und Abschlussprofile	14
6. Allgemeine Informationen	15

Die Taborsky Fassadenprofile wurden speziell für den Einsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade entwickelt. Durch die große Profilvervielfalt können kundenspezifische Fassadenlösungen erarbeitet werden. Unsere Fassadenprofile umfassen Mäander-, Spitz-, Sägezahn-, Trapez- und Sonderprofile. Neben den 60 Standardprofilen können Profile auch nach Wunsch gefertigt werden. Auch individuelle konische Profile sind herstellbar. Dadurch sind der Gestaltungsfreiheit bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden nahezu keine Grenzen gesetzt.


Die Einzigartigkeit der Taborsky Fassadenprofile kommt durch die Kombination der Profile mit unterschiedlichen, hochwertigen Materialien und verschiedenen Oberflächen und Farben besonders zur Geltung.

Durch die Flexibilität der Taborsky Fassadenprofile sind noch weitere Anwendungsbereiche denkbar. Die Profile können zum Beispiel auch als Gartenzäune Verwendung finden. Sogar im Innenbereich können Fassadenprofile als Wandverkleidungen und Untersichten zum Einsatz kommen.


Taborsky Mäanderprofil F.MP 17/33

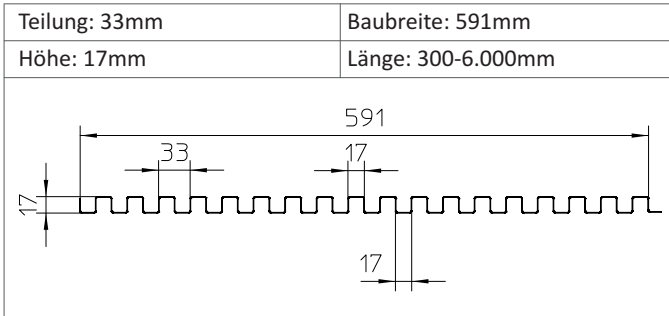


Taborsky Mäanderprofil F.MP 21/41

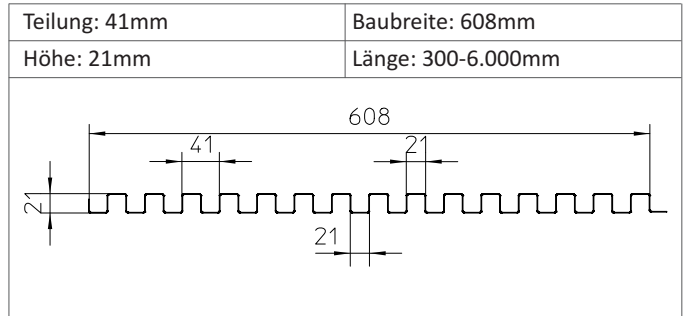


Taborsky Mäanderprofil F.MP 21/130

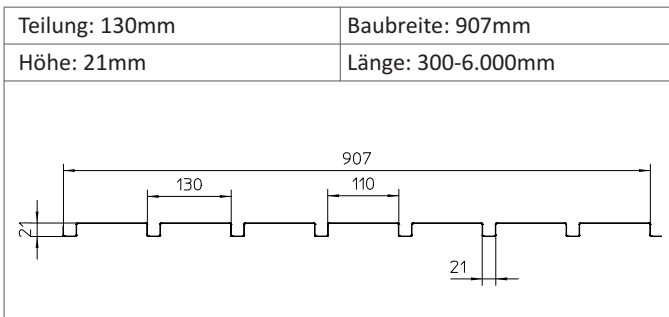


Taborsky Mäanderprofil F.MP 30/61

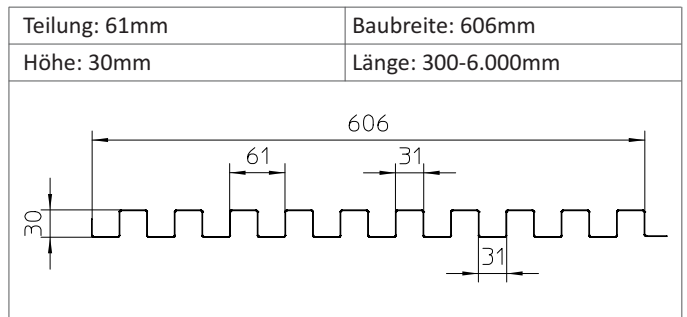


Taborsky Mäanderprofil F.MP 30/61.120

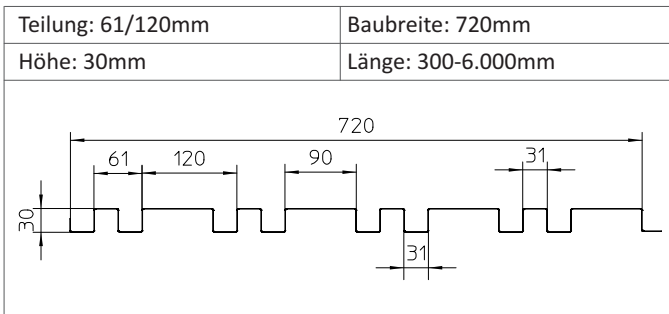


Taborsky Mäanderprofil F.MP 30/90

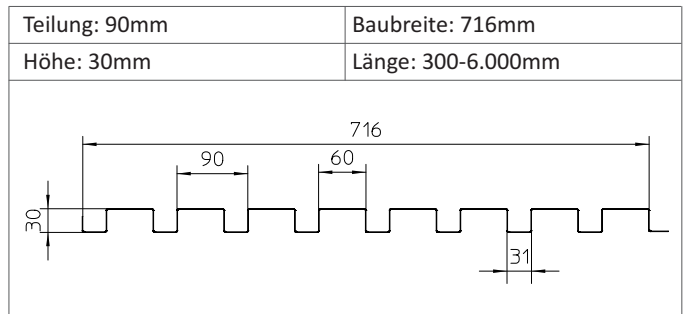


Taborsky Mäanderprofil F.MP 38/93

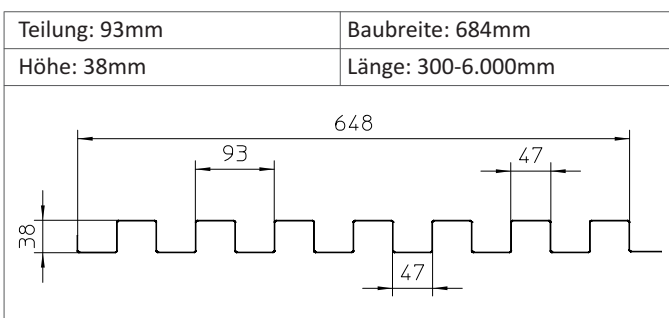


Taborsky Mäanderprofil F.MP 38/94

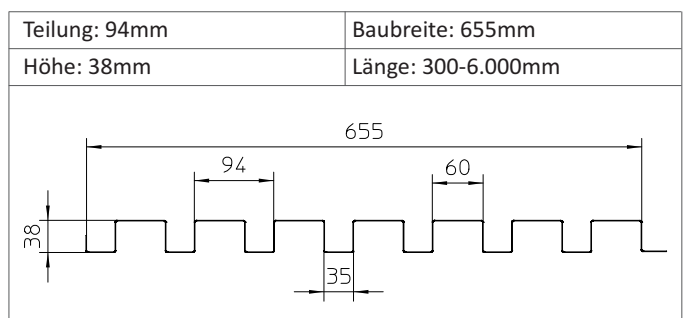


Taborsky Mäanderprofil F.MP 39/74.104.184

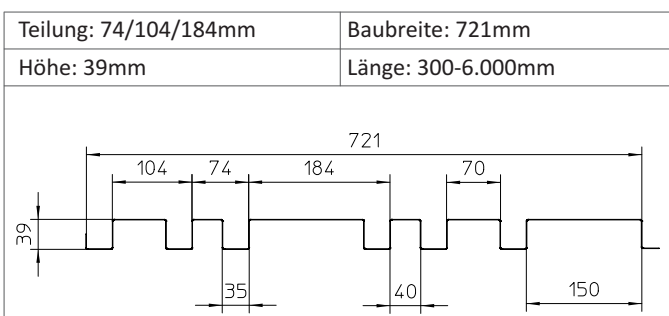


Taborsky Mäanderprofil F.MP 53/93

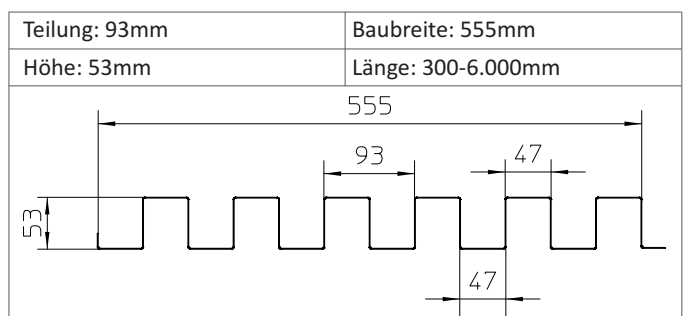


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 25/68

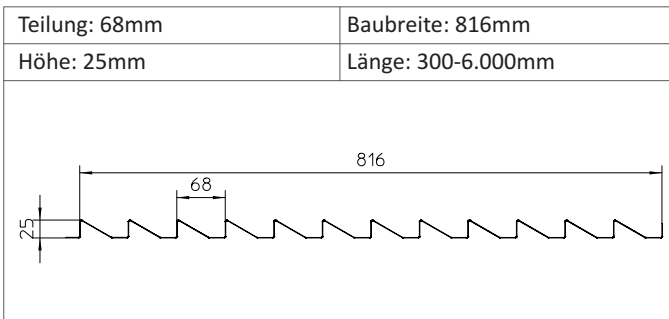


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 25/89

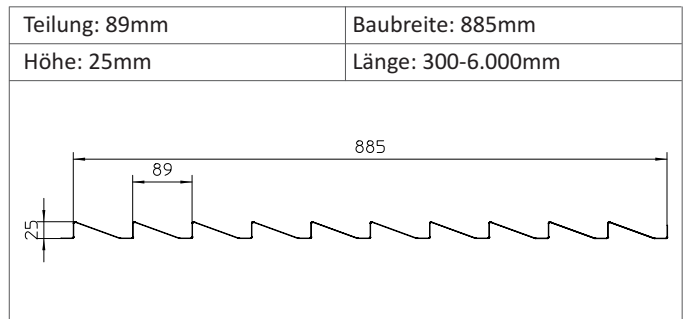


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 35/110

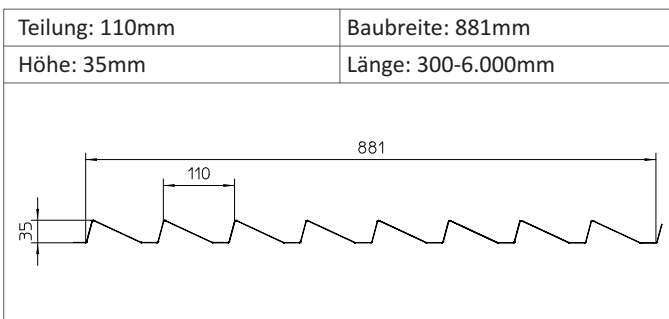


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 40/115

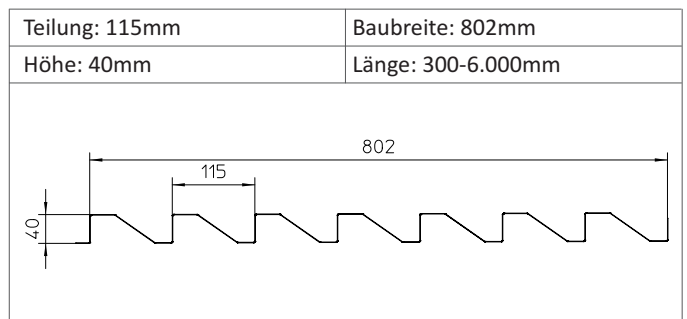


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 40/117

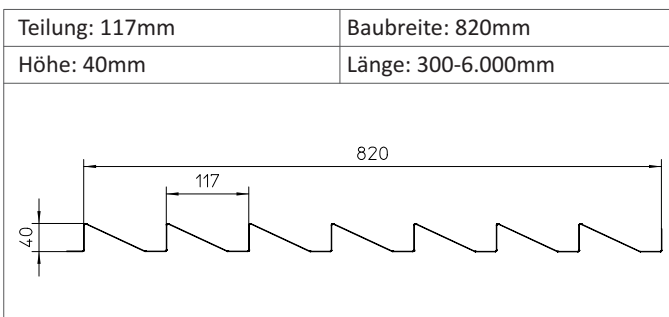


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 50/134

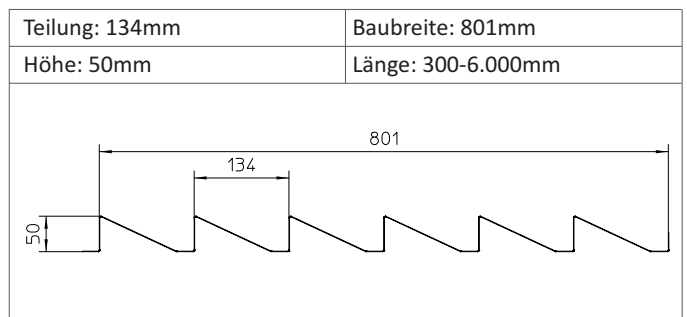


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 70/127

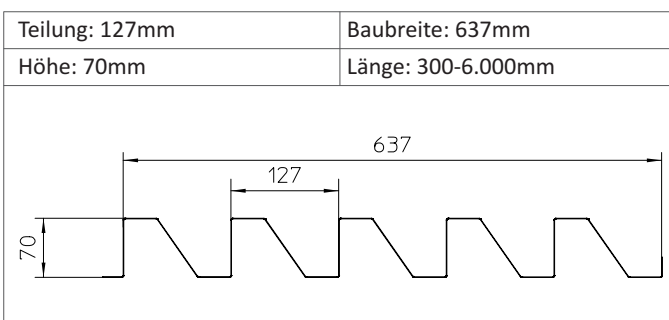

Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 70/147

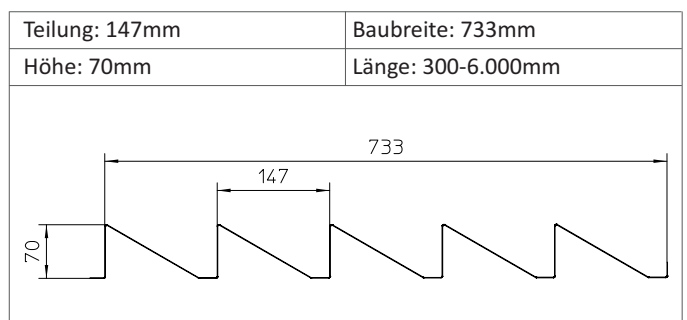


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 110/241

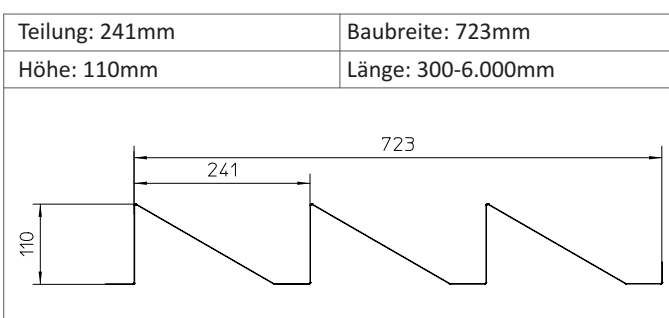


Taborsky Sonderprofil F.SO 25/218

Teilung: 218mm	Baubreite: 874mm
Höhe: 25mm	Länge: 300-6.000mm

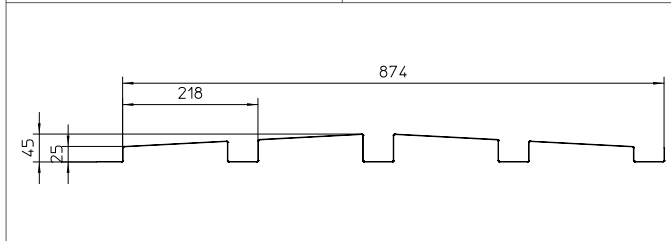


Taborsky Sonderprofil F.SO 30/225

Teilung: 225mm	Baubreite: 900mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-6.000mm

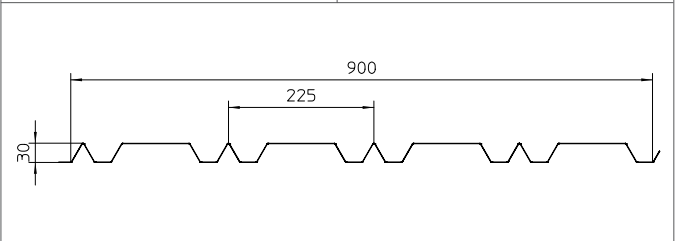


Taborsky Sonderprofil F.SO 30/270

Teilung: 270mm	Baubreite: 810mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-6.000mm

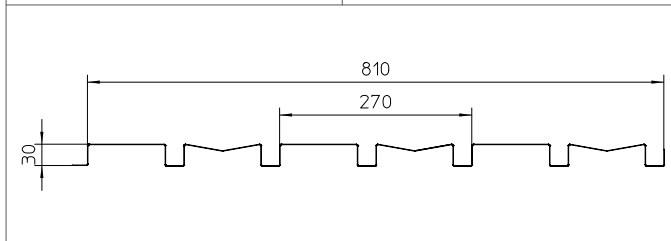


Taborsky Sonderprofil F.SO 30/288

Teilung: 288mm	Baubreite: 865mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-6.000mm

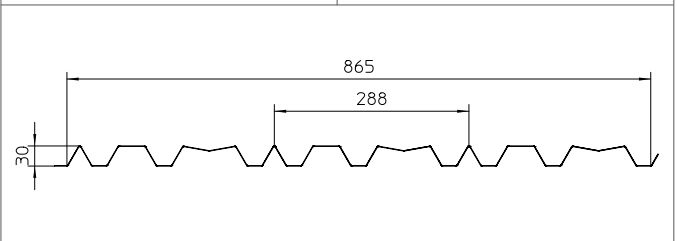


Taborsky Sonderprofil F.SO 31/112

Teilung: 112mm	Baubreite: 895mm
Höhe: 31mm	Länge: 300-6.000mm

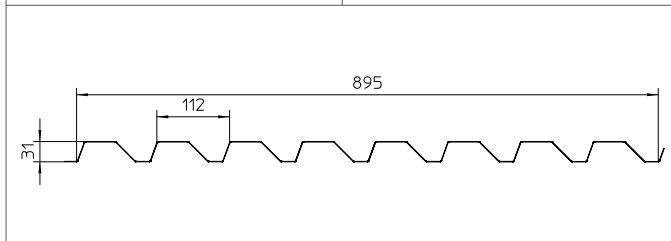


Taborsky Sonderprofil F.SO 32/439

Teilung: 439mm	Baubreite: 878mm
Höhe: 32mm	Länge: 300-6.000mm

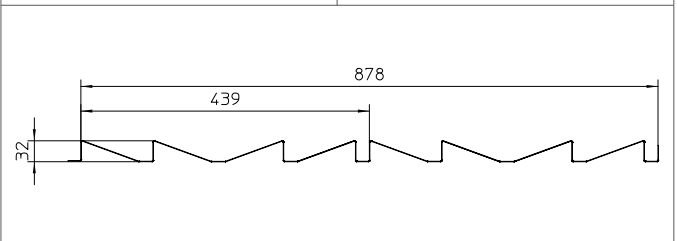


Taborsky Sonderprofil F.SO 35/453

Teilung: 453mm	Baubreite: 906mm
Höhe: 35mm	Länge: 300-6.000mm

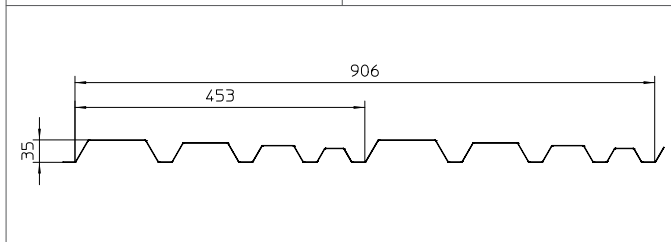


Taborsky Sonderprofil F.SO 35/760

Teilung: 760mm	Baubreite: 760mm
Höhe: 35mm	Länge: 300-6.000mm

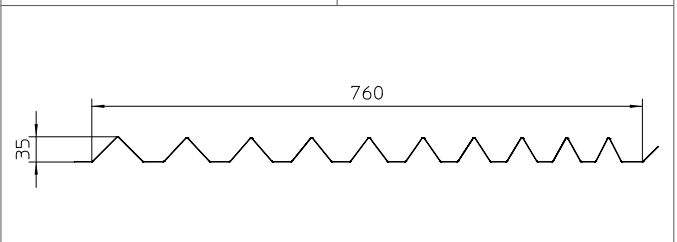


Taborsky Sonderprofil F.SO 36/296

Teilung: 296mm	Baubreite: 889mm
Höhe: 36mm	Länge: 300-6.000mm

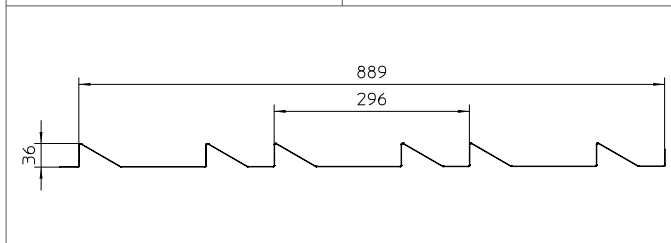


Taborsky Sonderprofil F.SO 40/168


Teilung: 168mm	Baubreite: 838mm
Höhe: 40mm	Länge: 300-6.000mm

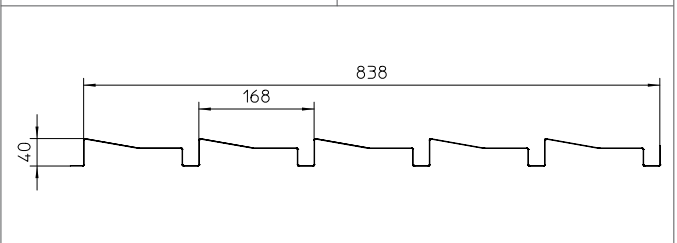


Taborsky Spitzprofil F.SP 11/25

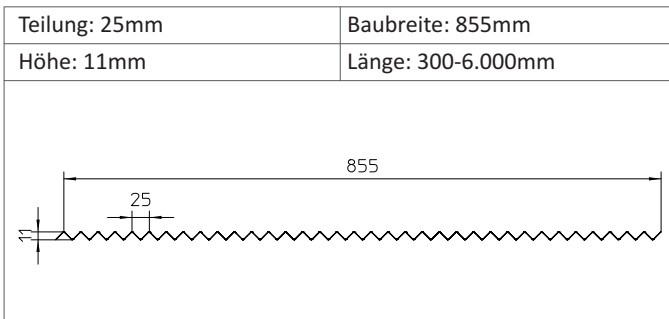


Taborsky Spitzprofil F.SP 33/68

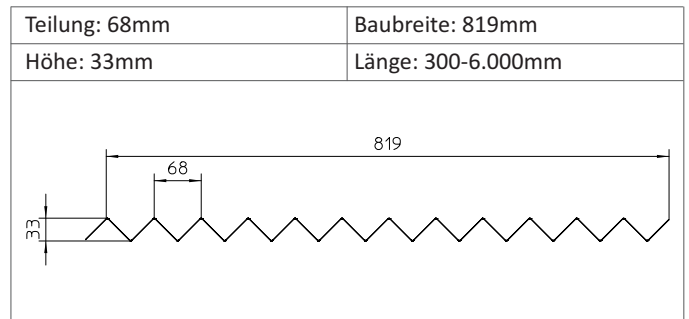


Taborsky Spitzprofil F.SP 34/68

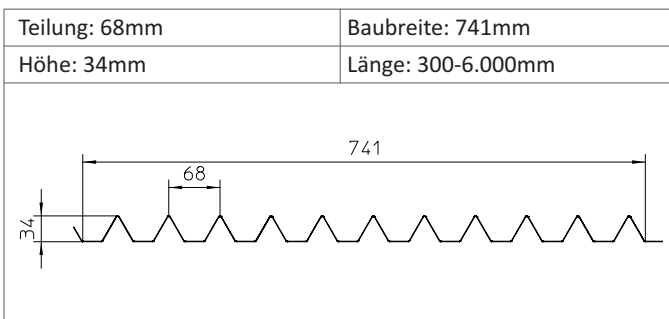


Taborsky Spitzprofil F.SP 34/98.198

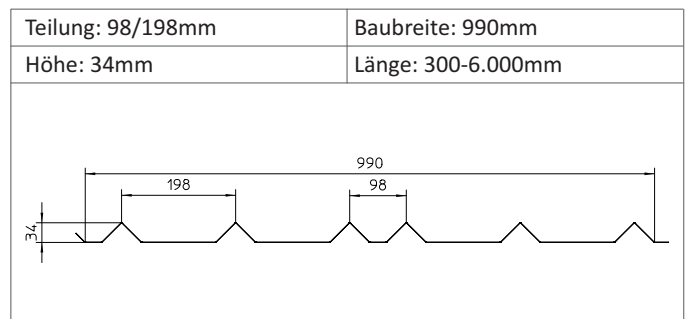


Taborsky Spitzprofil F.SP 34/124

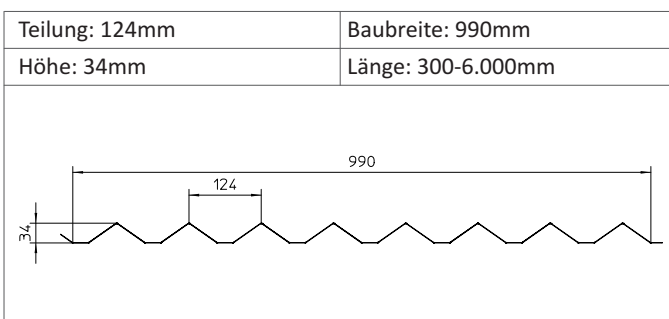


Taborsky Spitzprofil F.SP 51/104

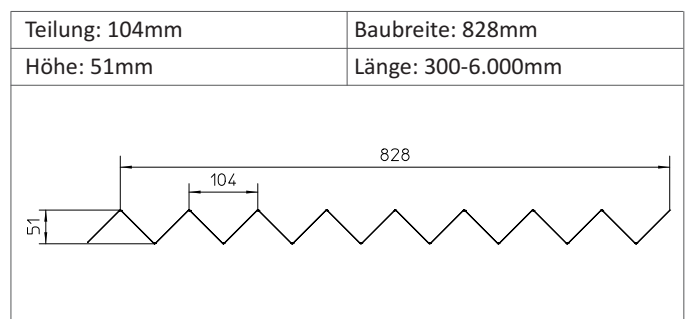

Taborsky Spitzprofil F.SP 51/124

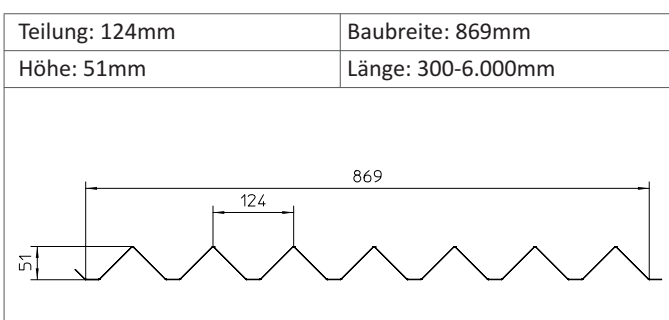

Taborsky Spitzprofil F.SP 90/129

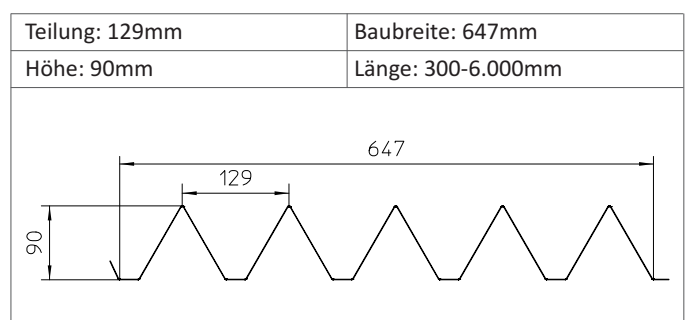

Taborsky Trapezprofil F.TR 16/65

Teilung: 65mm	Baubreite: 906mm
Höhe: 16mm	Länge: 300-6.000mm

Taborsky Trapezprofil F.TR 20/69

Teilung: 69mm	Baubreite: 900mm
Höhe: 20mm	Länge: 300-6.000mm

Taborsky Trapezprofil F.TR 20/107

Teilung: 107mm	Baubreite: 965mm
Höhe: 20mm	Länge: 300-6.000mm

Taborsky Trapezprofil F.TR 20/145

Teilung: 145mm	Baubreite: 1017mm
Höhe: 20mm	Länge: 300-6.000mm

Taborsky Trapezprofil F.TR 30/73

Teilung: 73mm	Baubreite: 800mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-6.000mm

Taborsky Trapezprofil F.TR 30/133

Teilung: 133mm	Baubreite: 929mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-6.000mm

Taborsky Trapezprofil F.TR 30/140

Teilung: 140mm	Baubreite: 982mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-6.000mm

Taborsky Trapezprofil F.TR 30/161

Teilung: 161mm	Baubreite: 964mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-6.000mm


Taborsky Trapezprofil F.TR 40/138

Teilung: 138mm	Baubreite: 826mm
Höhe: 40mm	Länge: 300-6.000mm


Taborsky Trapezprofil F.TR 40/236

Teilung: 236mm	Baubreite: 943mm
Höhe: 40mm	Länge: 300-6.000mm


Taborsky Trapezprofil F.TR 50/77

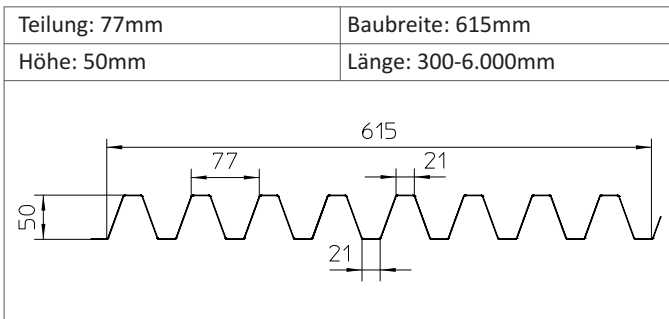


Taborsky Trapezprofil F.TR 50/125

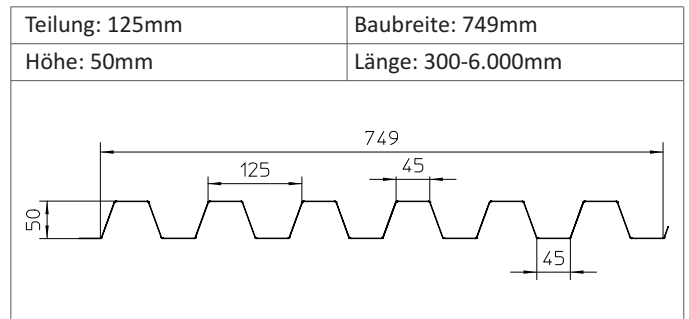


Taborsky Trapezprofil F.TR 50/162

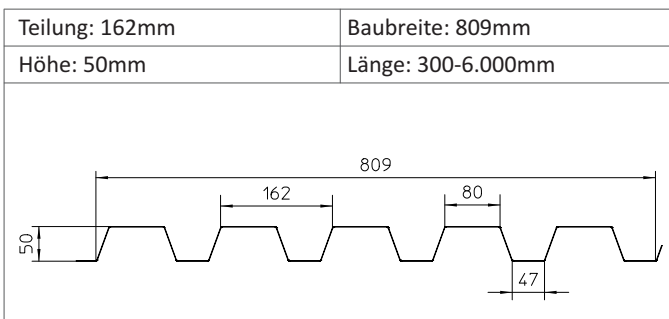


Taborsky Trapezprofil F.TR 65/79

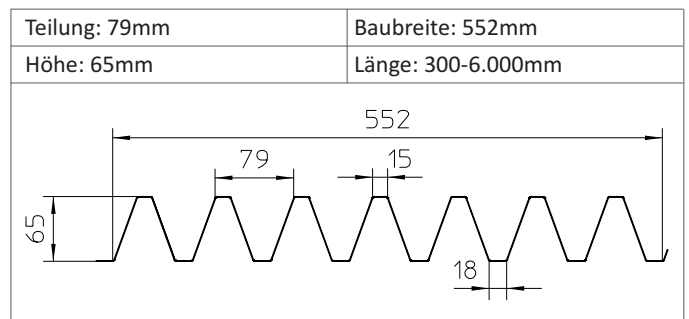


Taborsky Trapezprofil F.TR 65/200

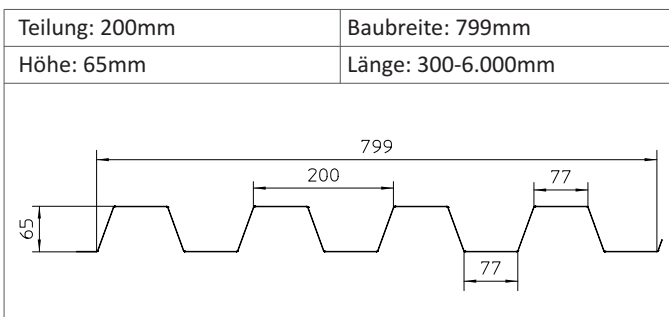


Taborsky Trapezprofil F.TR 80/177

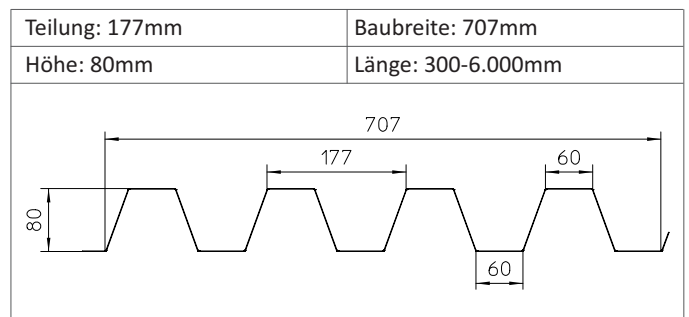

Taborsky Trapezprofil F.TR 105/206

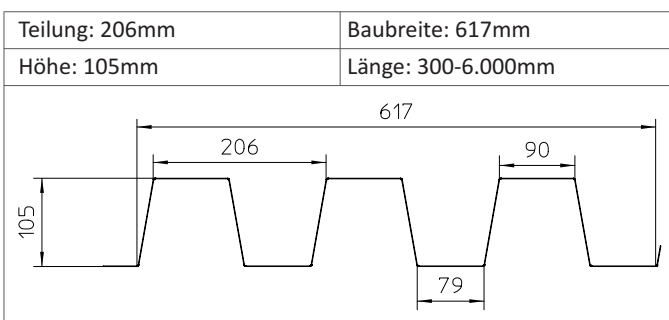

Taborsky Trapezprofil F.TR 105/114

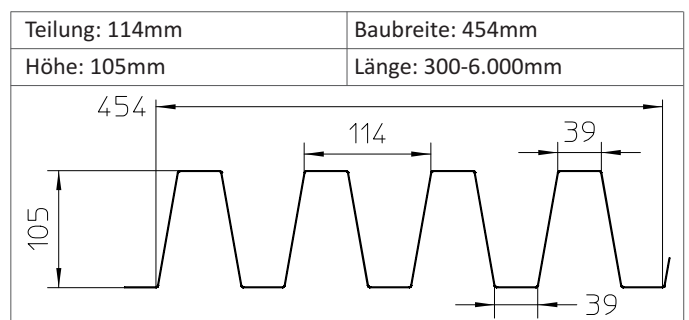

Teilungen, Abmaße und Winkel sind variabel und können auf Kundenwunsch angepasst werden. Maße sind Zirkaangaben und können je nach Blechstärke variieren. Nach Bekanntgabe der Blechstärke werden exakte Maße ermittelt.

Je nach Material kommen unterschiedliche Bandbreiten zum Einsatz. Die Profilformen können daher variieren. Alle Profile sind auch mit konischen Verläufen herstellbar.

Sonderausführungen mit verschiedenen Lochungen sind ebenfalls möglich.

Maximale Profillänge ist 6000mm.

Die Taborsky Fassadenprofile können mit unterschiedlichen Lochungen ausgeführt werden. Neben Standardlochungen sind auch individuelle Lochbilder möglich.


Taborsky Trapezprofil, vollgelocht




Taborsky Sägezahnprofil, steggelocht



Taborsky Mäanderprofil, individualgelocht

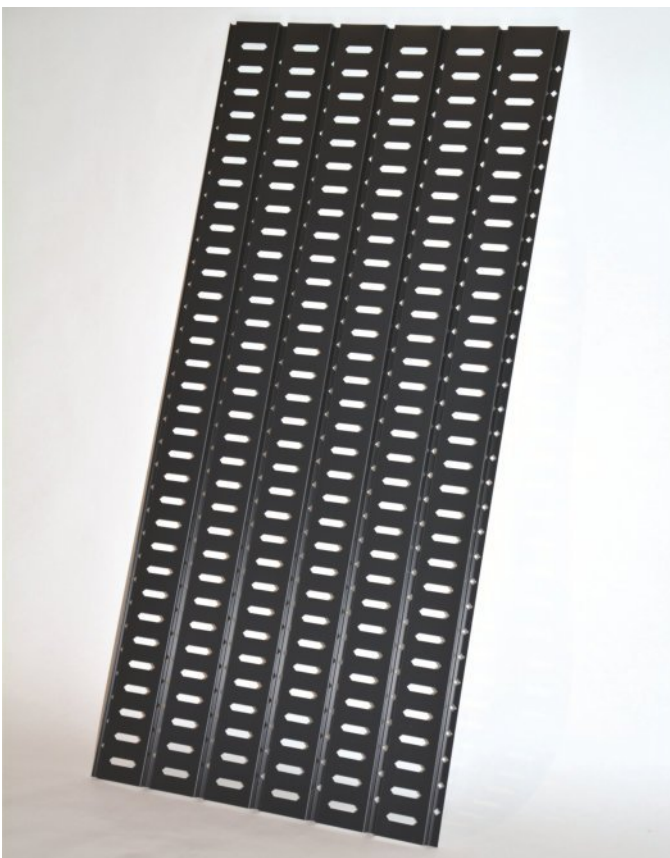

Taborsky Mäanderprofil, individualgelocht

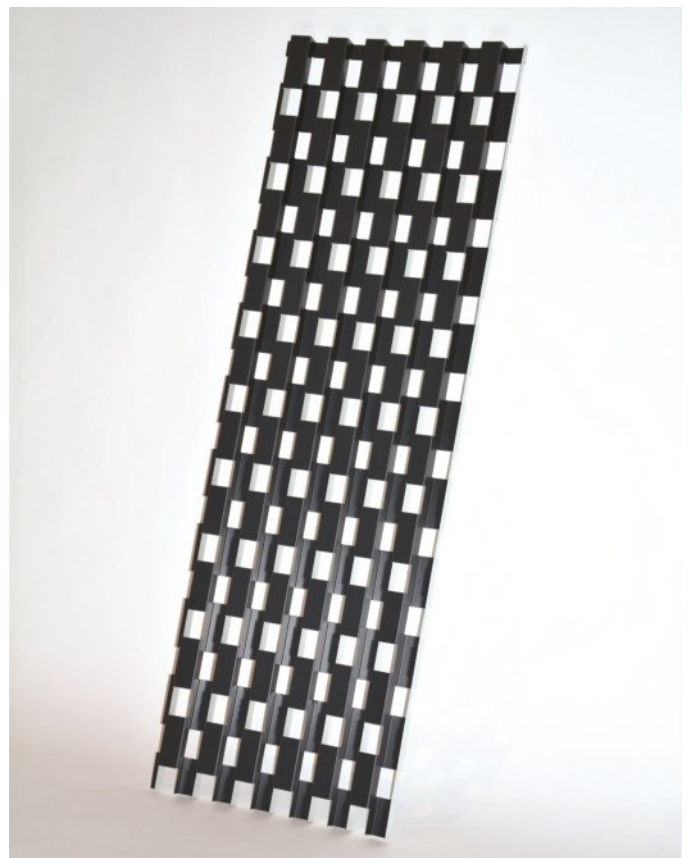

Besondere Effekte erzielen Taborsky Fassadenprofile mit konischen Verläufen.

Taborsky Sägezahnprofil, konisch



Taborsky Mäanderprofil, konisch



Taborsky Trapezprofil, konisch



Taborsky Spitzprofil, konisch



Unterschiedliche Materialien, Oberflächen und Farben bilden gemeinsam mit den Taborsky Fassadenprofilen eine unverwechselbare, eindrucksvolle und hochwertige Fassade. Der Kreativität sind dabei beinahe keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich von unserer Materialvielfalt inspirieren.

Hochwertige Materialien sind recyclebar und tragen so nachhaltig zur Schonung der Umwelt bei.

Stahl verzinkt, beschichtet:


Unsere RAL-Standardfarben sind kurzfristig verfügbar. Andere RAL-Farben sind auf Wunsch möglich.



(Drucktechnisch bedingt werden die Farben nur annähernd wiedergegeben. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Originalfarbmuster zu.)

Aluminium:

Aluminium kann mit einer Bandbeschichtung, Pulverbeschichtung oder mit eloxierter Oberfläche geliefert werden.

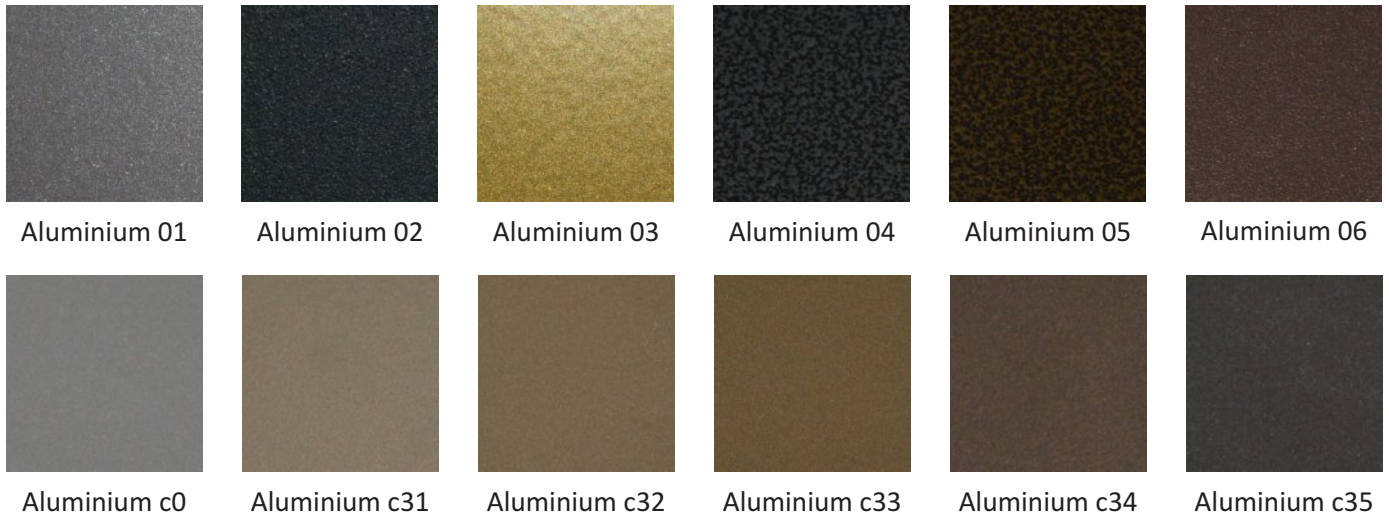


Edelstahl:

Edelstahlprofile sind mit unterschiedlichen Oberflächenausführungen lieferbar.



Kupfer:

Kupfer kann walzblank oder vorpatiniert geliefert werden. Auch Legierungen wie Messing und Bronze sind möglich.

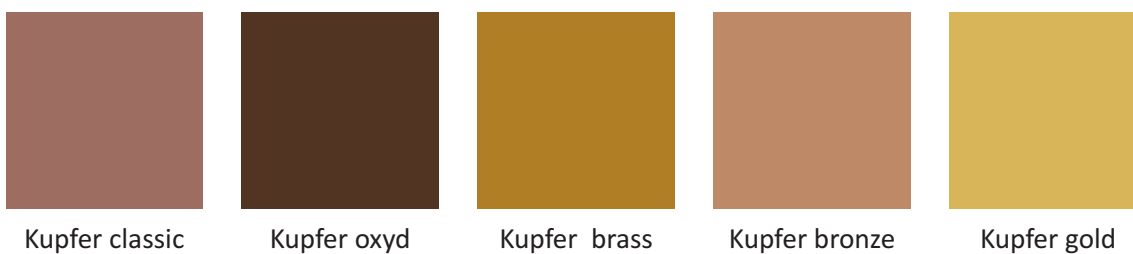

Titanzink:


Titanzink kann in unterschiedlichen Ausführungen verarbeitet werden.




Wir fertigen auch Kantteile als An- und Abschlussprofile passend zu den Taborsky Fassadenprofilen. Individuelle Kantteile werden nach Ihren Skizzen und Zeichnungen gefertigt. Geben Sie bitte alle Maße (Längen und Winkel) bei Ihrer Anfrage oder Bestellung an.

Produktionsmöglichkeiten


- Kanteillänge bis 6000mm
- Maximale Blechstärken:
 - Stahl 1,5mm
 - Aluminium 2mm
 - Edelstahl 1mm
- Konische Kantteile möglich
- Stanzungen und Ausklinkungen möglich

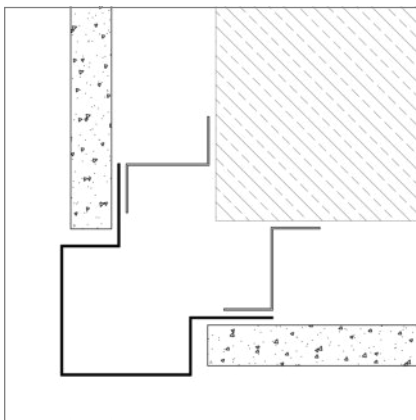


Außenecke

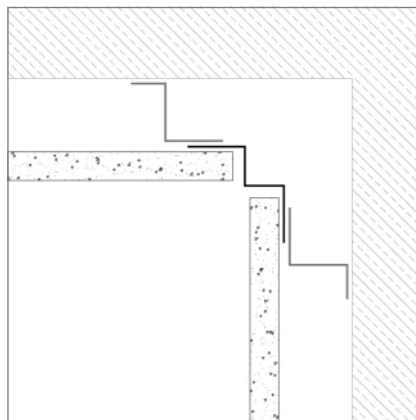


Innenecke

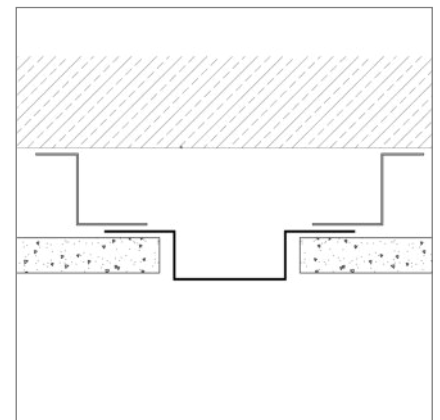


Lisene

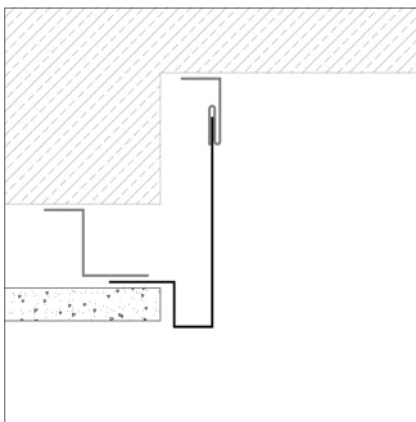


Fensterlaibung

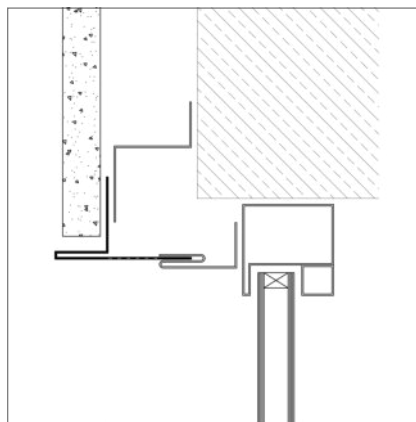


Fenstersturz Variante 1

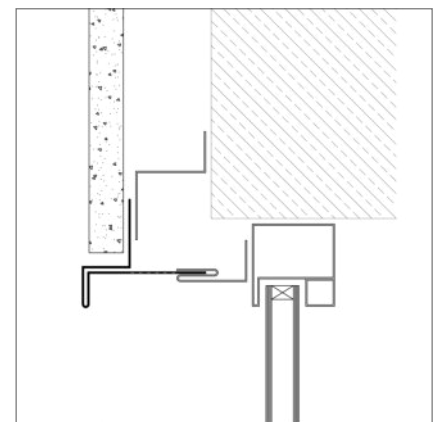


Fenstersturz Variante 2

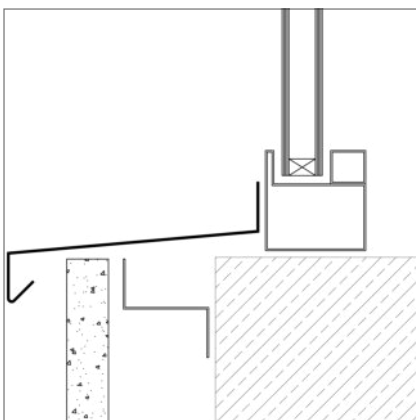

Fensterbank

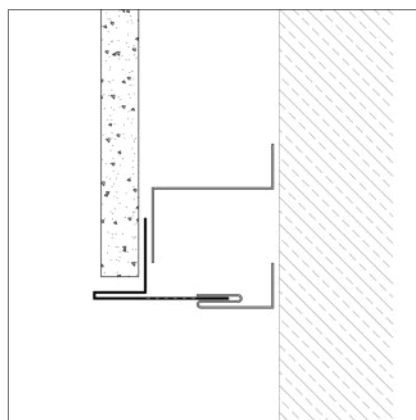


Sockelabschluss

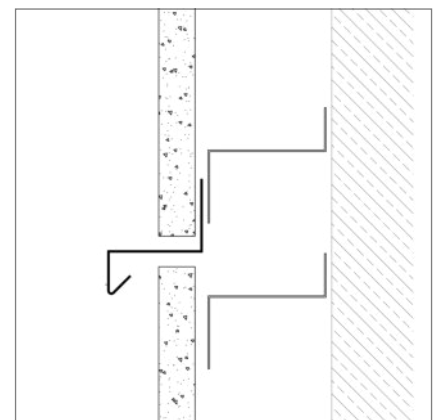


Querstoss

Aufbau VHF-System:

Taborsky Fassadenprofile sind speziell für den Einsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade entwickelt. Der Aufbau einer klassischen vorgehängten, hinterlüfteten Fassade setzt sich aus der Unterkonstruktion, der Fassadendämmung, dem Hinterlüftungsspalt und der Fassadenbekleidung zusammen.

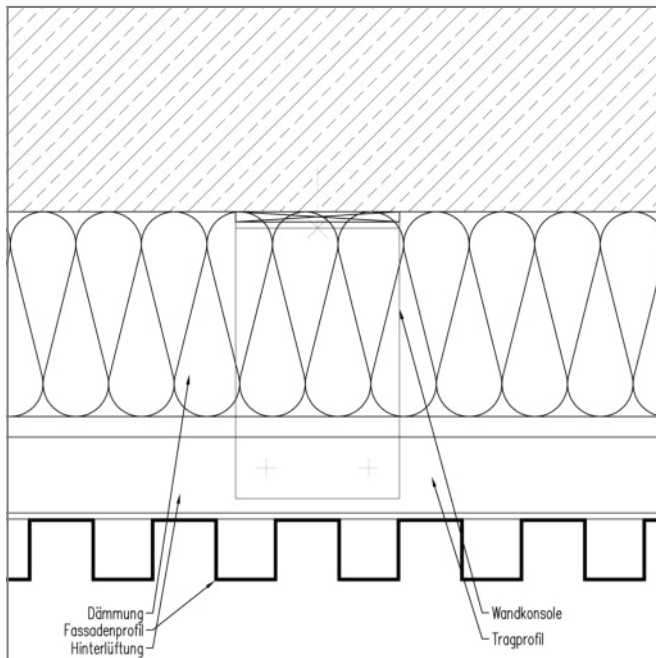

Fassadenaufbau: Horizontaler Schnitt
mit Mäanderprofil

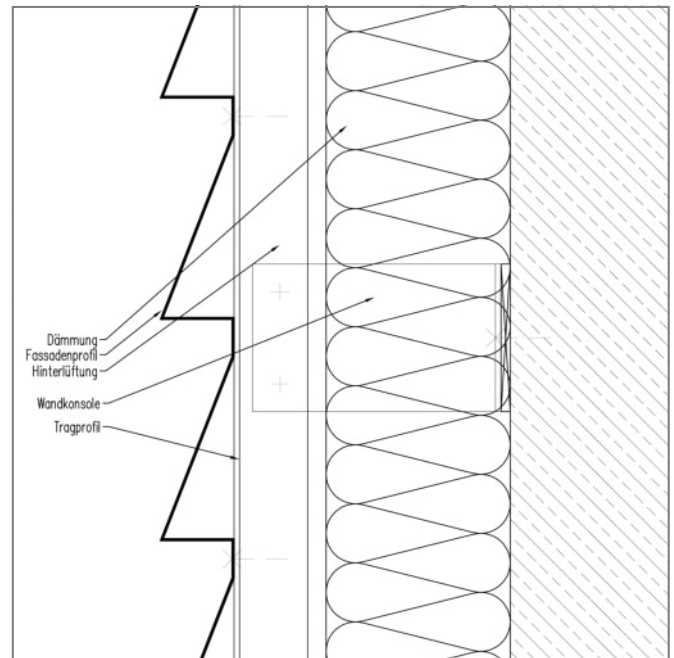

Fassadenaufbau: Vertikaler Schnitt
mit Sägezahnprofil

Technische Daten Fassadenprofile

Alle unsere Fassadenprofile werden mit einem CE-Kennzeichen nach EN 14782 als selbsttragendes Wandbekleidungselement ausgeliefert. Die Toleranzen der Profile sind nach EN 508 geregelt, es wird jedoch größter Wert auf Maßgenauigkeit bei der Herstellung gelegt. Diese Maßgenauigkeit wird durch unsere werkseigene Produktionskontrolle überwacht.

Fassadenprofile von Taborsky werden auf die gewünschte Länge zwischen 300mm und 6000mm zugeschnitten. So werden die Profile individuell an ein Gebäude angepasst. Die Profilform gibt eine bestimmte Baubreite vor. Für perfekte Gebäudeabschlüsse stellen wir Passprofile in unterschiedlichen Breiten her.

Befestigung, Bearbeitung

Zur Befestigung der Taborsky Fassadenprofile empfehlen wir Gewindeformbefestiger aus Edelstahl. Aufgrund der temperaturabhängigen Ausdehnung der Profile ist besonders auf eine zwängungsfreie Befestigung zu achten. Durch diese Befestigung lassen sich die Profile im Falle einer Beschädigung rasch austauschen.

Falls Profile geschnitten werden müssen, dürfen nur geeignete Werkzeuge und Maschinen dafür verwendet werden. Funkenflug und größere Hitzeinwirkung sind unbedingt zu vermeiden.

Statische Bemessung

Im Gegensatz zu unseren Standard Trapez- und Wellprofilen gibt es aufgrund der großen Profilvervielfalt, unterschiedlicher Materialien und Blechstärken bei den Taborsky Fassadenprofilen keine statischen Vorbemessungen und Belastungstabellen. Ein projektspezifischer statischer Nachweis kann erbracht werden.

Taborsky

Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Tel. +43 (0)2234 74 008

office@taborskyprofil.com

www.taborskyprofil.com

